



الجودة
لصناعة الأبواب المسطحة، الأبواب الداخلية، والمطابخ

elDJAOUDA


GROUPE - CHICHI

S.P.A El Djaouda Menuiserie générale M'sila



CATALOGUE EL-DJAOUDA



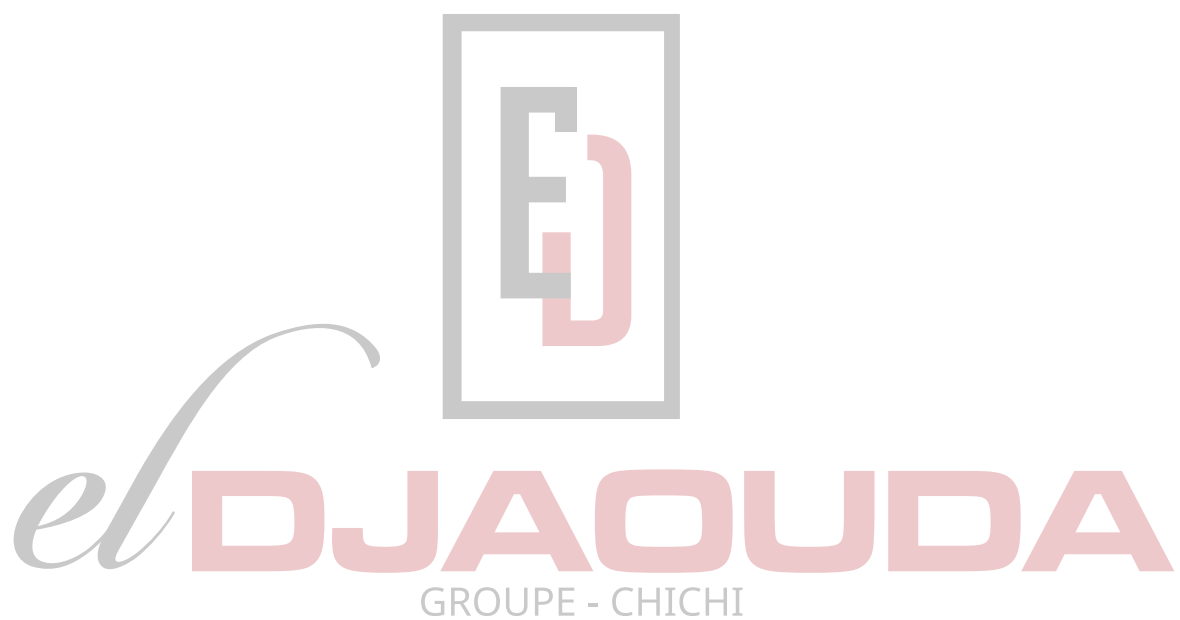

SOMMAIRE

Présentation de l'entreprise	04
Showrooms	05
Porte d'entrée standard	06
Porte semi-blindée	09
Porte double blindée	10
Porte coupe feu	13
Porte d'entrée de bloc	19
Porte pivot	21
Accessoires	22
Stand El Djaouda	23
Nos Produits	24
Profilé de cadre	26
Porte Chambre	29
Porte Salon	32
Porte Salon Bureaux	33
Porte Salle de bain	38
Porte Hôpital	42
Porte d'entrée	43
Nouveauté	44
Porte Elegancia Économique	45

S.P.A El Djaouda Menuiserie générale
M'SILA
Z.I Route de Bou-Sâada
M'SILA ALGERIE

0551898989-0551878787-0560988147
eldjaouda@groupe-chichi.com
www.groupe-chichi.com

La société « **Eldjaouda** » filiale du **Groupe CHICHI** est une entreprise Algérienne spécialisée dans la fabrication des portes et meubles depuis plus de **50** ans de savoir-faire, créée en **1970**.

La direction et le siège de la SPA **Eldjaouda** sis à la zone industrielle de M'SILA, occupant plus de **6000 m²** de superficie pour 2 grand ateliers de production, employant plus de **200** employés.

Eldjaouda est l'un des plus grand producteurs nationaux bénéficiant d'équipements de dernière génération, et d'un savoir-faire inédit pour garantir des produits authentiques, innovants et super élégants à des prix compétitifs afin de satisfaire les exigences du marché national.

Eldjaouda se distingue par son design moderne pour offrir à sa clientèle un large panel de produit à savoir les portes d'intérieurs, extérieurs, cuisines équipées et dressings fabriqués à base de matériaux parfaitement sélectionnés pour bâtir leur futur espace de vie.

شركة "الجودة" التابعة لمجموعة شيشي، هي شركة جزائرية متخصصة في صناعة الأبواب والأثاث تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاما، تم إنشاؤها عام 1970.

يقع المقر الرئيسي والإدارة للشركة بالمنطقة الصناعية بالمسيلة، وتحتل مساحة تزيد عن 6000 متر مربع، لورشتي إنتاج كبيرتين، وتوظف أكثر من 200 موظف.


تعد شركة الجودة واحدة من أكبر المنتجين الوطنيين الذين يستفيدون من أحدث جيل من المعدات والخبرة الفريدة لضمان منتجات أصلية ومبتكرة وفائقة الأناقة بأسعار تنافسية من أجل تلبية متطلبات السوق الوطنية.

تتميز شركة الجودة بتصميمها الحديث لتقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات، وهي الأبواب الداخلية والخارجية والمطابخ المجهزة وغرف الملابس المصنوعة من مواد مختارة بشكل مثالي لبناء مساحة معيشتهم المستقبلية



GRAND RESEAU DE DISTRIBUTION

Nous sommes présents dans 22 Wilayas



PRODUIT ALGERIEN

Nos Produits sont Fabriqués en Algérie et par des experts algériens

QUALITE / PRIX

Bénéficiez de produits de haute qualité à des prix imbattables



SECURITE, CONFORT ET ESTHÉTIQUE

Nos Produits donnent de l'allure à vos espaces




elDJAOUA
GROUPE - CHICHI

Showrooms



Eldjaouda fait la fierté de l'industrie algérienne du fond de Msila jusqu'à chaque foyer algérien en mettant au service de son grand public de divers showroom sur tout le territoire national à savoir :

- *ALGER Draria*
- *ALGER Cheraga*
- *ALGER Eupcaliptus*
- *EL HAMIZ*
- *ORAN*
- *MOSTAGHANEM*
- *BLIDA*
- *MEDEA*
- *BORDJ BOU ARRERIDJ*
- *CONSTANTINE*
- *ANNABA*
- *BEJAIA*
- *TIZI OUZOU*
- *OUM ELBOUGHI*
- *CHLEF*
- *SETIF*
- *TIPAZA*
- *EL TARF*
- *SIDI BELABES*
- *BATNA*

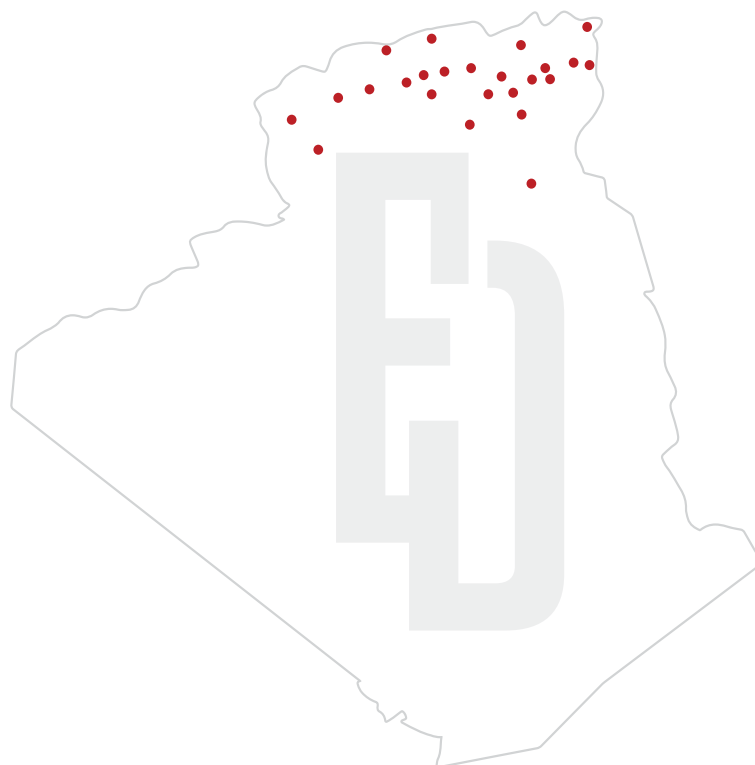

Porte d'entrée standard

Cadre : tôle LAF entre 1 et 1.2 mm
Épaisseur du cadre 110mm avec couvre joint
/ 105mm sans couvre joint

Ouvrant : structure métallique et 3 traversés horizontal en acier
Panneau de polystyrène pour isolation thermique et phonique
3 pions anti-dégondage coté paumelle
Finition : peinture standard en époxy

Façade : Soit
2 feuilles en MDF 10 mm
2 feuilles HPL 8 mm
2 feuilles d'Alluco 6mm

Accessoires :
Poignée/Serrure haute qualité
3 paumelles 15mm épaisseur
Charnière en acier 18mm épaisseur
Judas (loupe)/Heurtoir / poignée Maréchal
au choix

Poids de la porte : 61 kg



1092

elDJAQUODA
GROUPE - CHICHI




1085


elDJAQUODA
GROUPE - CHICHI





MESURES UN VANTAIL

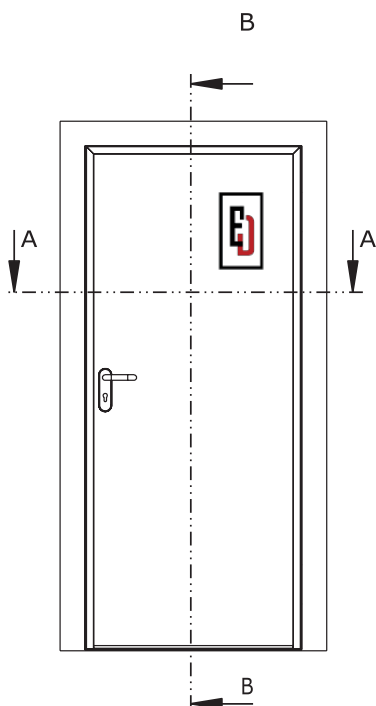


large		
ESPACE LIBRE	A	E.T. RECOMMANDÉ
855	1000	1015
HAUT		
ESPACE LIBRE	B	E.T. RECOMMANDÉ
2055	2120	2130

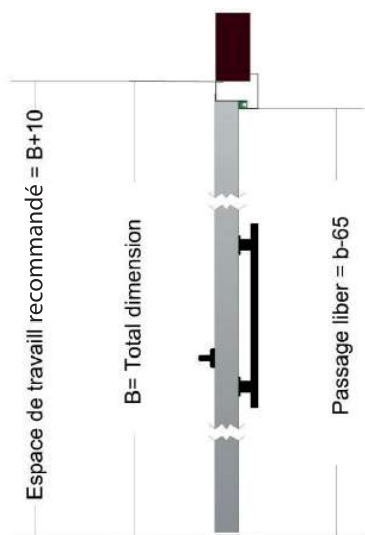

COUPE BB

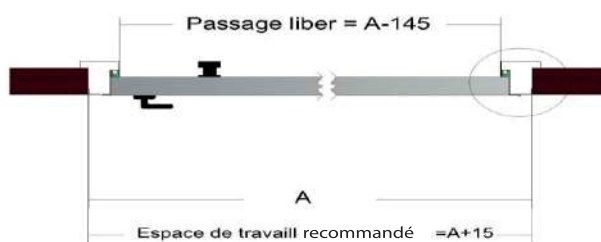


COUPE AA

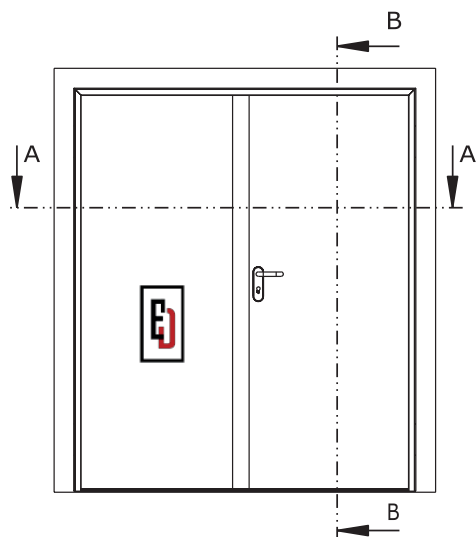


MESURES DEUX VANTAUX

LARGE					
ESPACE LIBRE				A	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
ACTIF	PASSIF	+20	=		
730	28		1030	1200	1215
780	330		1130	1300	1315
830	380		1230	1400	1415
	+				
HAUT					
ESPACE LIBRE				B	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
2055				2120	2130

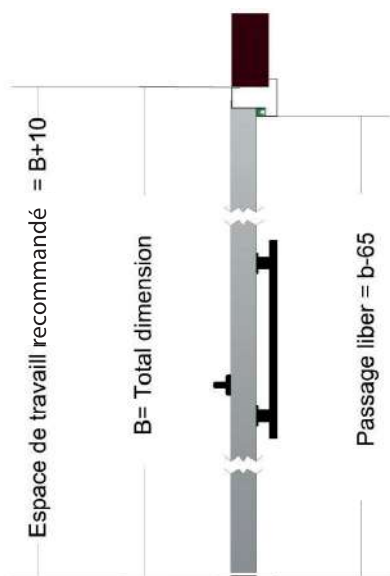

COUPE BB

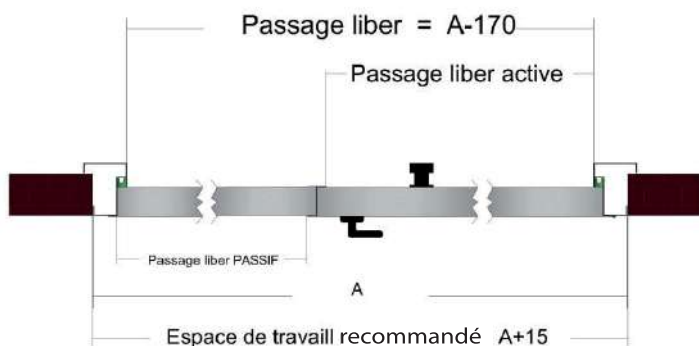

COUPE AA

Porte semi-blindée

Cadre : tôle LAF entre 1 et 1.2 mm
Épaisseur du cadre 110mm avec couvre joint /180mm sans couvre joint

Ouvrant : structure métallique et 3 traversés horizontal en acier +une feuille de tôle
Panneau de polystyrène pour isolation thermique et phonique
3 pions anti-dégondage coté paumelle
Finition : peinture standard en époxy

Façade : Soit
2 feuilles en MDF 10 mm
2 feuilles HPL 8 mm
2 feuilles d'Alluco 6mm

Accessoires :
Poignée/Serrure haute qualité
3 paumelles 15mm épaisseur
Charnière en acier 18mm épaisseur
Judas (loupe)/Heurtoir / poignée Maréchal au choix

Poids de la porte : 73 kg



1093



1086



Porte double blindée

Cadre : tôle LAF entre 1 et 1.2 mm
Épaisseur du cadre 180mm

Ouvrant : double blindage
Panneau de polystyrène pour isolation thermique et phonique
3 pions anti-dégondage coté paumelle
Finition : peinture standard en époxy

Façade : Soit
2 feuilles en MDF 10 mm
2 feuilles HPL 8 mm
2 feuilles d'Alluco 6mm

Accessoires :
Poignée/Serrure haute qualité
3 paumelles 15mm épaisseur
Charnière en acier 18mm épaisseur
Judas (loupe)/Heurtoir / poignée Maréchal
au choix

Poids de la porte : 90 kg



1092

elDJAOUA
GROUPE - CHICHI




1009


elDJAOUA
GROUPE - CHICHI





MESURES UN VANTAIL

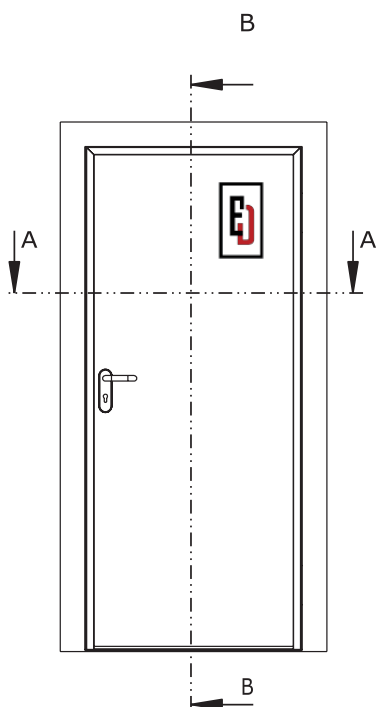

large		
ESPACE LIBRE	A	E.T. RECOMMANDÉ
860	1030	1045
haut		
ESPACE LIBRE	B	E.T. RECOMMANDÉ
2085	2185	2140

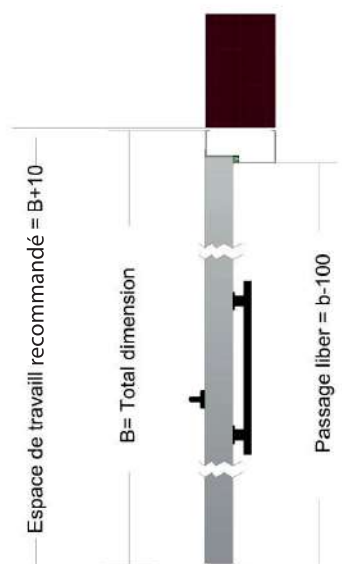


COUPE BB

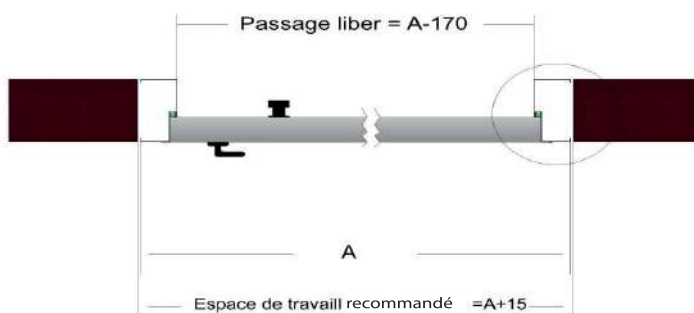


COUPE AA


MESURES DEUX VANTAUX

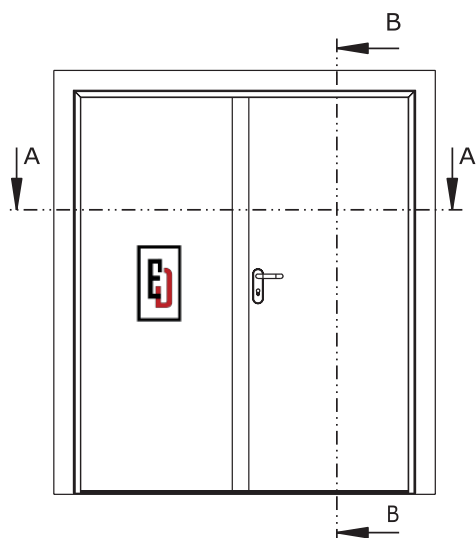

LARGE							
ESPACE LIBRE				A	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ		
ACTIF	PASSIF	+20	=				
730	28		1030			1200	1215
780	330		1130			1300	1315
830	380		1230			1400	1415
	+						
HAUT							
ESPACE LIBRE				B	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ		
2085						2185	2195

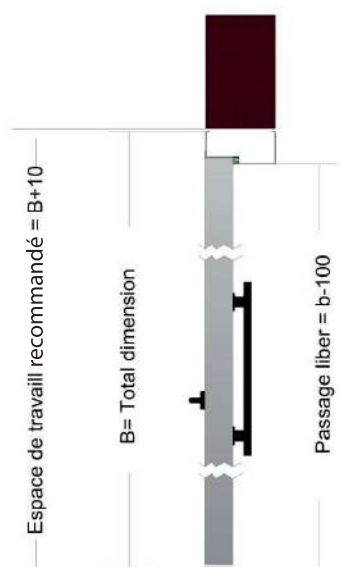

COUPE BB

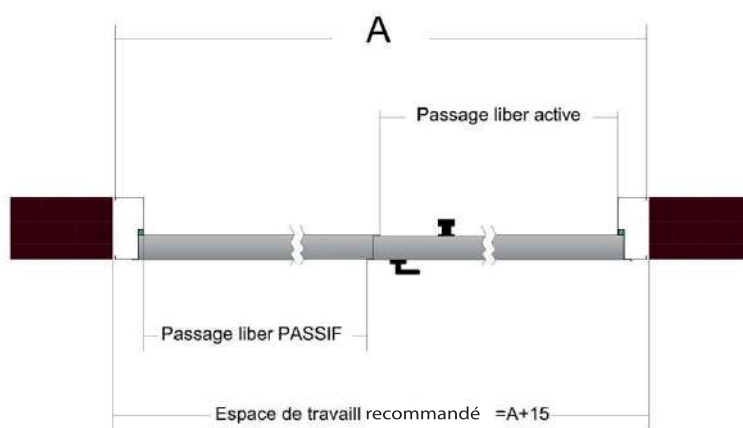

COUPE AA



Porte coupe feu





La meilleure solution pour les espaces À fort trafic

AVANTAGES

Flexibilité : deux hauteurs différentes pour mieux s'adapter à divers applications architecturales.

Economie : de coût des dimensions standardisées permettant de réduire les coûts de production tout en offrant une haute performance en matière de sécurité incendie.

Qualité supérieure : nos portes construites pour durer avec une excellente isolation thermique et acoustique conçues spécialement pour les bâtiments, commerces, hopitaux et institutions pour résister au feu pendant 90 minutes.

- ✓ Cadre ouvert pour une installation facile.
- ✓ Excellent équipement standard.

Comprend charnière et fermeture automatique

- ✓ Test de résistance au feu selon la norme /E2125- 2024

<< Test au feu des assemblages de portes >>.




MOUVEMENT

- ✓ Tôle d'acier galvanisée entre 1 et 1.2 mm d'épaisseur
- ✓ Ouvrant assemblé sans soudure, avec double pliage sur les côtés
- ✓ Raidisseur en acier galvanisé
- ✓ Poids approximatif de 31kg /m²







Porte coupe feu

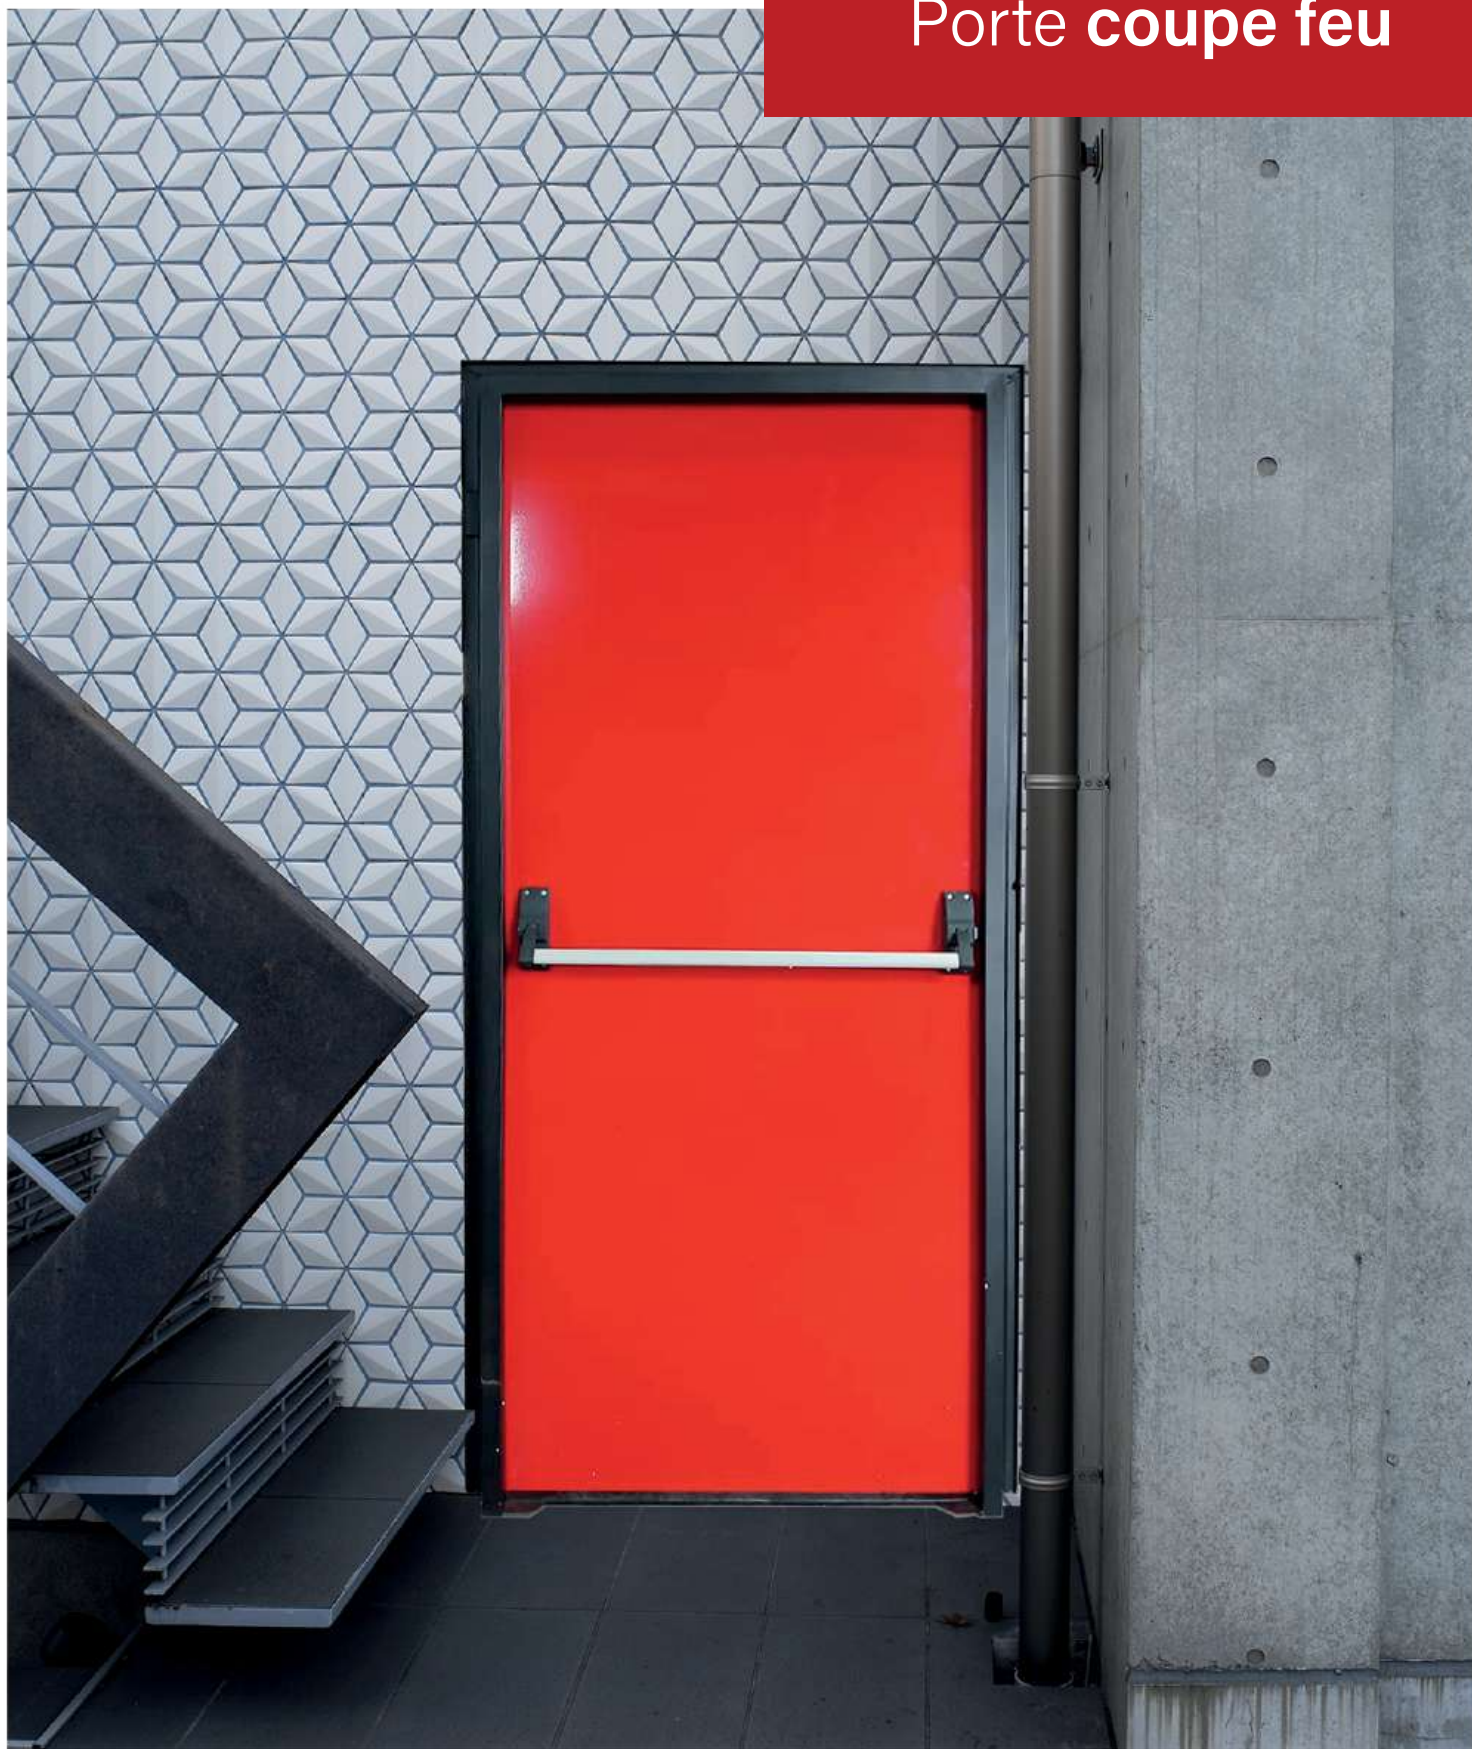

La meilleure solution pour les espaces À fort trafic

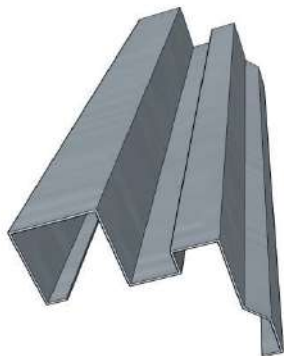

RAL 7035gris

CADRE

- Acier à conductivité thermique réduite, d'1,5 mm d'épaisseur
- Montants et linteaux du profil spécial modèle
- Griffes de fixation en acier laminé à froid, 230 x 1,5 mm spécial pour différents types de cloisons.
- Séparateur en tôle d'acier 50 x 80 mm

FINITIONS

- Tôle galvanisée peinte en poudre époxy thermodurcissable
- Couche de peinture de 100 et 120 microns sur cadre.
- Couleur standard gris RAL 7035 /Blanc 7010

ACCESSOIRES STANDARDS

- ✓ Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur fixées au vantail avec des vis zinguées M6x16 et au dormant par soudure, celle du bas étant à fermeture semi - automatique par torsion.
- ✓ Joint en graphite intumescent 15 x 2 mm. Se dilate 25 fois sa taille T9 > 150°C.
- ✓ Serrure CF réversible à double écrou, encastrée dans la lame, protégée par deux plaques stucal MO.
- ✓ Loquet en acier fritté. Cylindres en laiton 40 x 40 avec 2 clés. Étiquette d'approbation UL.
- ✓ Boulon anti - levier.
- ✓ Poignée modèle CF anti-accroc avec noyau en acier doublé par fusion.
- ✓ Boucliers métalliques doublés de nylon et de vis






UN VANTAIL


**La meilleure solution pour les espaces
À fort trafic**




MESURES

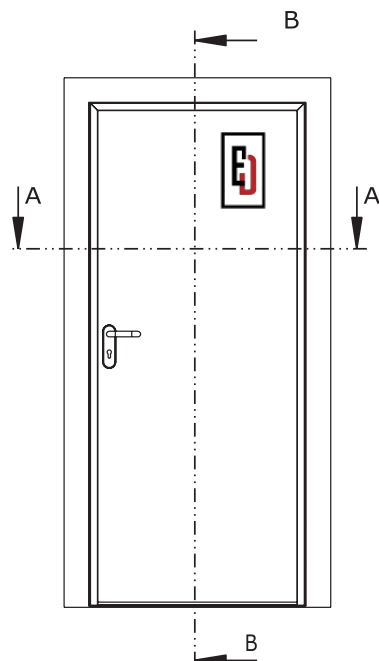


LARGEUR		
ESPACE LIBRE	A	E.T. RECOMMANDÉ
600	680	690
700	780	790
810	890	900
900	980	990
930	1010	1020
1000	1080	1090
1100	1180	1190
1200	1280	1290
HAUTEUR		
ESPACE LIBRE	B	E.T. RECOMMANDÉ
2000	2045	2050
2100	2145	2150

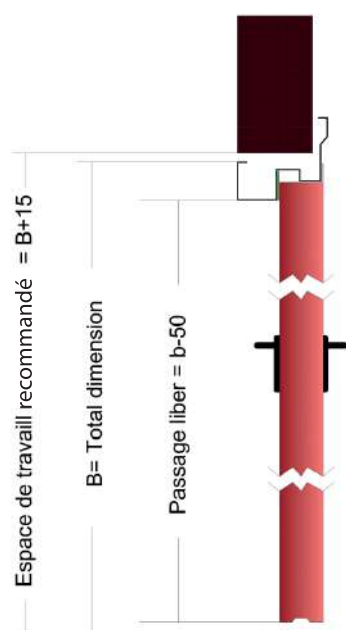

COUPE BB

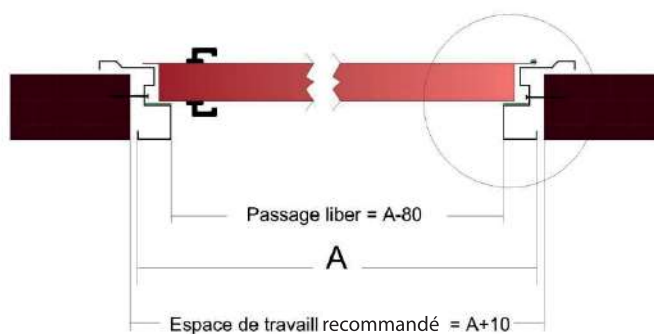

COUPE AA






DEUX VANTAUX


**La meilleure solution pour les espaces
À fort trafic**




MESURES

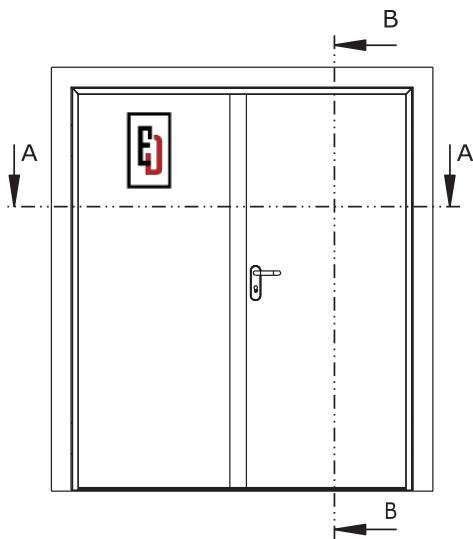

LARGEUR						
ESPACE LIBRE				A	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ	
ACTIF	PASSIF	+40	=			
600	600		1240	1320	1330	
700	600		1340	1420	1430	
700	700		1440	1520	1530	
810	700		1550	1630	1640	
810	810		1660	1740	1750	
900	810		1750	1830	1840	
900	900		1840	1920	1930	
1000	900		1940	2020	2030	
1000	1000		2040	2120	2130	
1100	1000		2140	2220	2230	
HAUTEUR						
ESPACE LIBRE				B	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ	
2000				2050	2065	
2100				2150	2165	

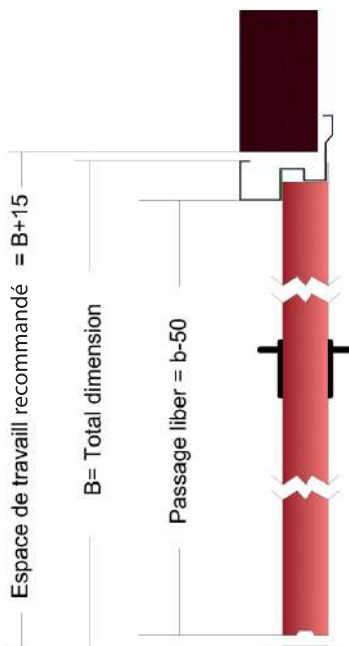

COUPE BB

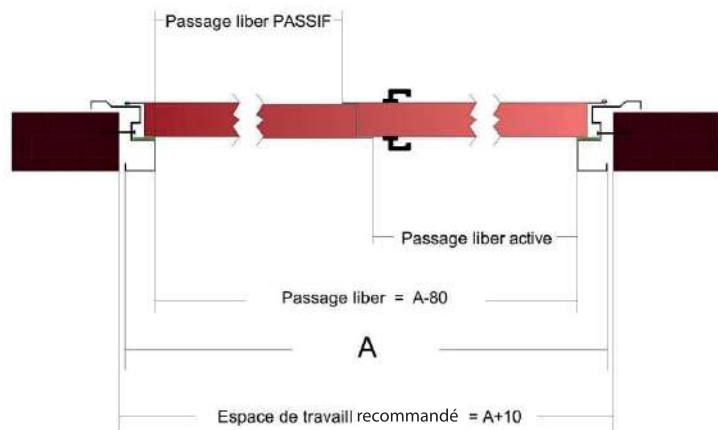

COUPE AA

Porte entrée de bloc



Porte entrée de bloc

Matière première : tôle galvanisé /tôle inox

Epaisseur de tôle : 15mm

Façade : Choix entre double vitrage à gaz ou simple vitrage

Système de fermeture : ventouse magnétique

Accessoires : Vérin de retour

Contrôle d'accès : digital avec kit complet

Finition : peinture époxy cuite au four 180°





Matériaux utilisés : tôle galvanisé

Epaisseur de tôle : 15mm

Façade : Panneau de façade en composite aluminium (Alucobond) / HPL ou MDF

Isolation : Remplissage intérieur avec de laine de roche / Polystyrène

Système d'ouverture et de fermeture :
Axe pivot

Contrôle d'accès : digital avec kit complet
(Serrure de porte pivot intelligente) fermeture simple avec clef et poignée



GR-1000
Siyah | Black



el DJAOU DA
GROUPE - CHICHI

Accessoires

Serrure



Heurtoir



Judas
(oeil de boeuf)



Serrure de porte
pivot intelligente



Clef porte



Poignée porte extérieur

Passe porte intérieur



elDJA OUDA
GROUPE - CHICHI

Stand ELDjaouda



elDJA OUDA
GROUPE - CHICHI
S.P.A. ELDjaouda Menuiserie générale M'sila



el DJAOUDA
GROUPE - CHICHI

Nos Produits



Tubulaire



NID
D'ABEILLE




Gris Foncé




Gris Clair




Chene




Blanc



Marron

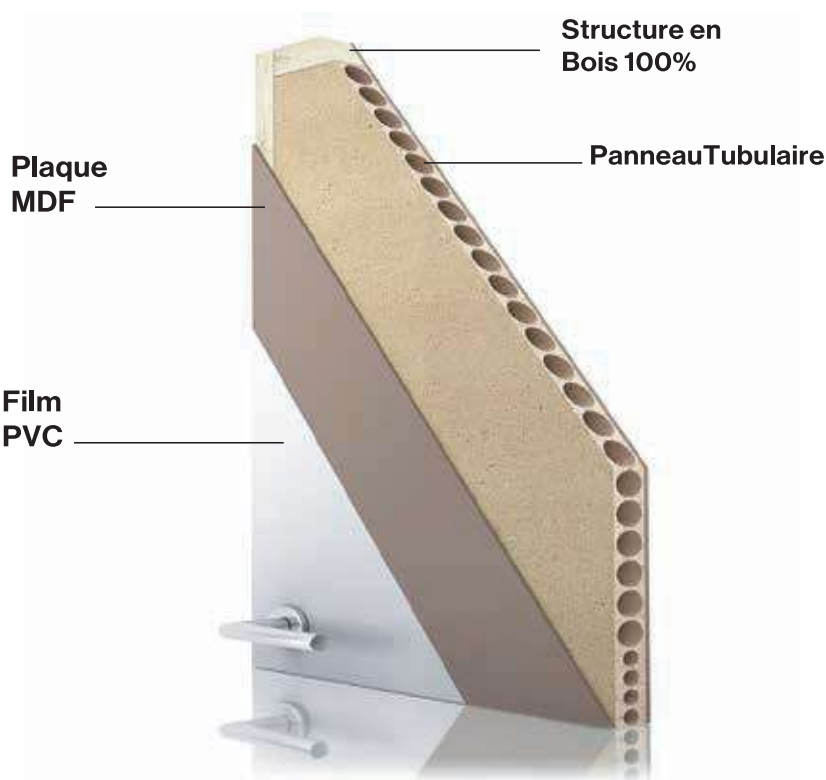


Structure de Porte MDF Tubulaire

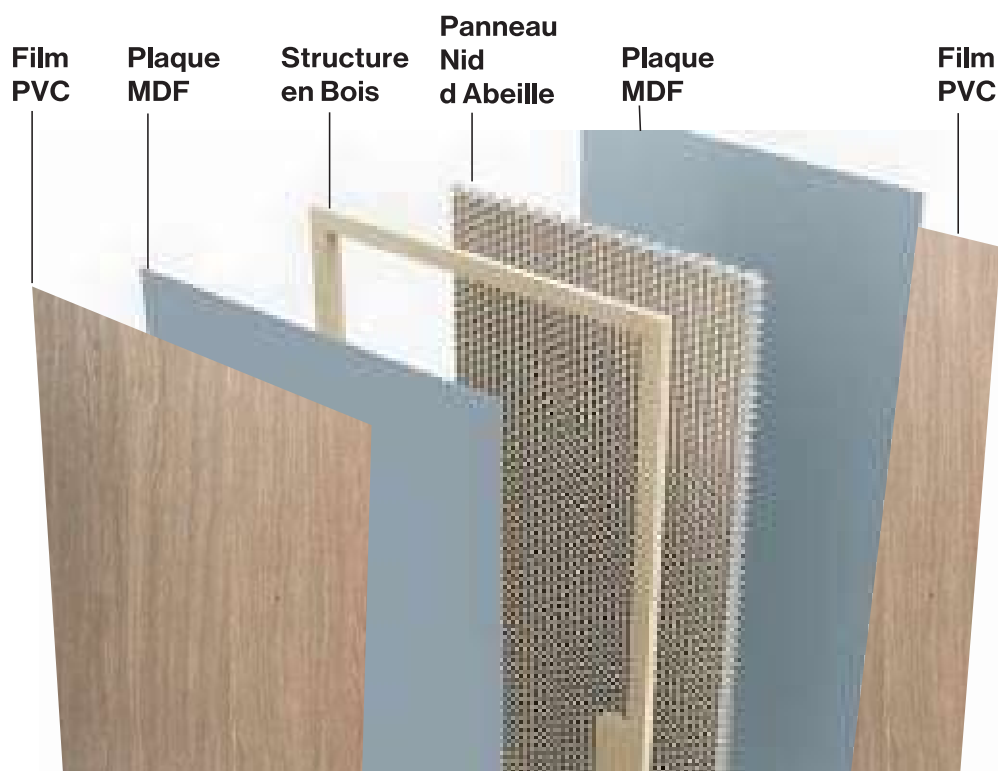



Structure de Porte MDF Nid d'abeille

Cadre & Architrave en PVC 100

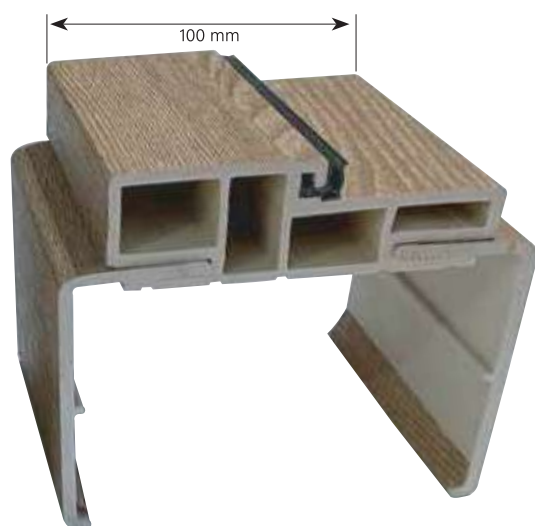


Cadre & Architrave en PVC 140

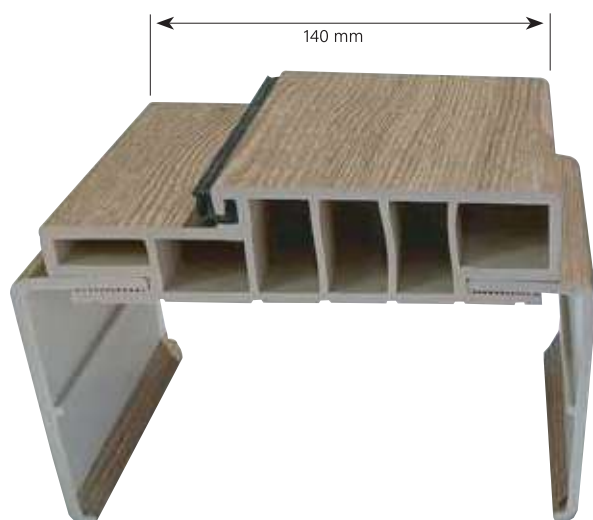

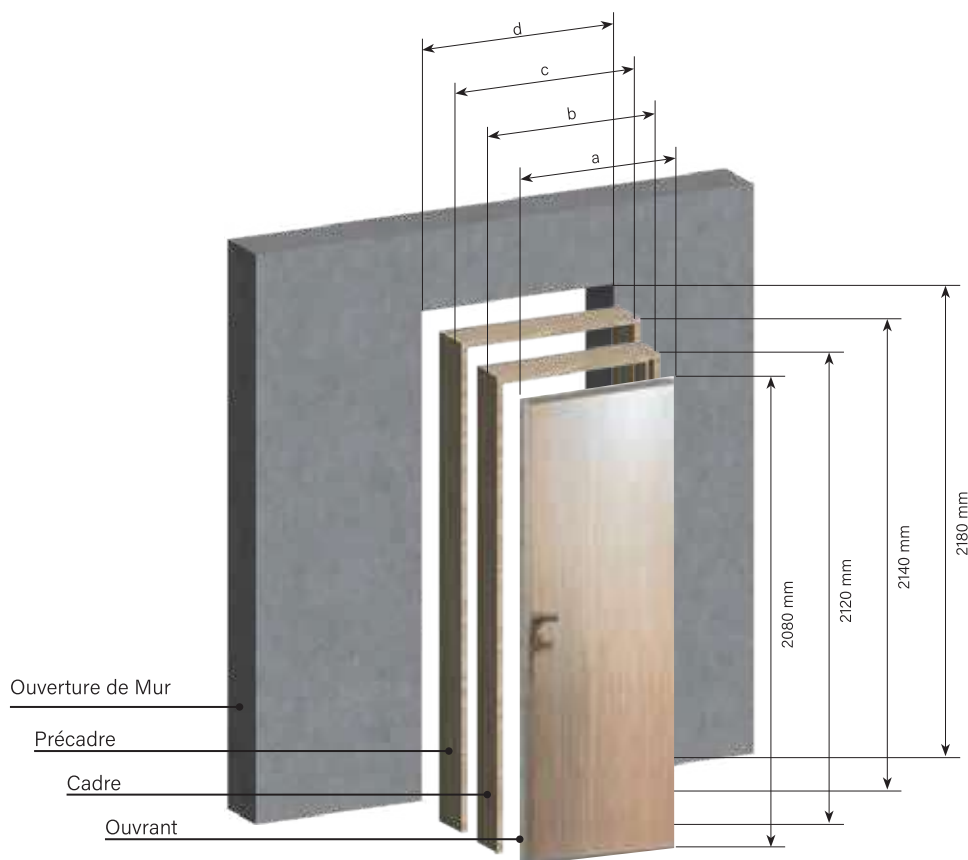

/	Chambre/Cuisine	Sanitaire / SB	Double Vantaux
Ouvrant (a) Largeur	820 mm	720 mm	720 mm / 395 mm
Cadre (b) Largeur	880 mm	780 mm	118 mm
Précadre (c) Largeur	950 mm	850 mm	125 mm
Ouverture de Mur (d) Largeur	960 mm	860 mm	126 mm

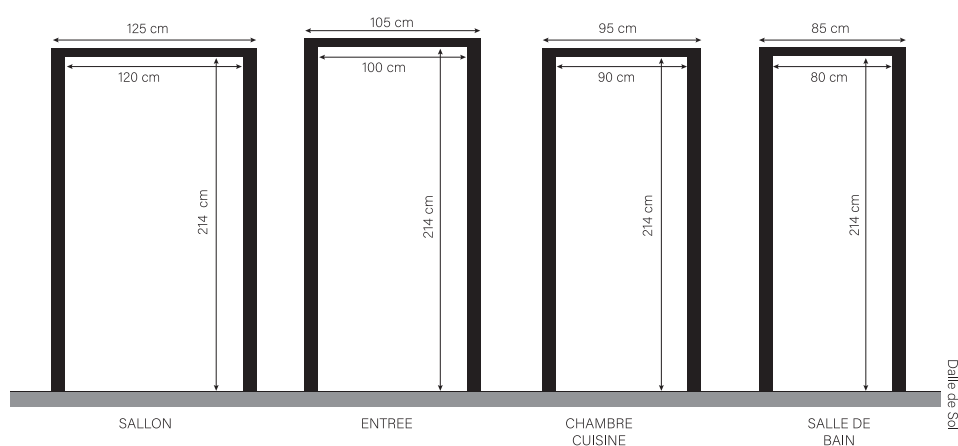

Dimension du pré-cadre (avec dalle de sol)



Epaisseur: 24 mm

Hauteur : 2100 mm

Largeur: 730 mm

Matière : 100% Bois rouge

Epaisseur Ouvrant : 40 mm

Hauteur ouvrant: 2080 mm

Largeurs ouvrant : 820 mm

Matière : MDF

Hauteur cadre : 2120 mm

Epaisseur cadre : 35 mm

Largeur : 110 mm.

Matière : 100% PVC




Couleurs :



Gris Foncé



Gris Clair



Blanc



Marron



Chêne





el DJAOUDA
GROUPE - CHICHI

Porte Chambre






Usage:

Chambre, Salon, Cuisine, Bureaux

Structure

Epaisseur	45 mm
Hauteur	2100 mm
Largeur	835 mm
Matière	100% bois rouge

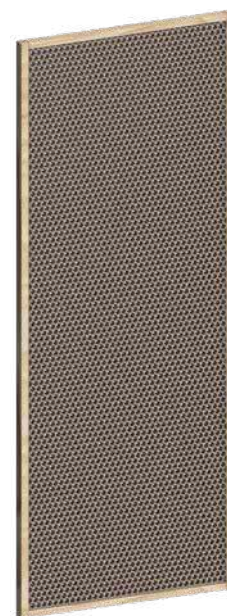

Ouvrant

Epaisseur	40 mm
Hauteur	2080 mm
Largeur	820 mm
Epaisseur des feuilles MDF	2x6 mm
Epaisseur du film PVC	0.2 mm
Epaisseur du film PVC de chant	01 mm
Matière première	HDF 1 ^{er} choix
Densité du MDF	450 - 500 kg/m ³
Option	Vitré ou Plaine





Précadre conseillé

Profondeur	120 mm / 370 mm
Hauteur	2200 mm
Largeur	960 mm
Epaisseur	25 mm - 30 mm
Matière première	100% bois rouge 1 ^{er} choix



Caractéristiques générales

Option	* L'ouvrant entièrement étanche. * Portes prémontées. * Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix. * joint de même couleur que la porte assurant une finition esthétique impeccable tout en offrant une isolation optimale * Protège en INOX sous l'ouvrant
--------	---



elDJAOUA
GROUPE - CHICHI

Porte Salon

Epaisseur: 24 mm

Hauteur : 2100 mm

Largeur: 720 mm

Matière : 100% Bois rouge

Epaisseur Ouvrant : 40 mm

Hauteur ouvrant: 2080 mm

Largeurs ouvrant : 720 mm

Option : Vitre - Simple

Matière : 100% MDF

Hauteur cadre : 2120 mm

Epaisseur cadre : 35 mm

Largeurs: 110 mm.

Matière : 100% PVC




Couleurs :



Gris Foncé



Gris Clair



Blanc



Marron



Chêne





el DJAOUDA
GROUPE - CHICHI


Porte Salon , Bureaux ...





Précadre conseillé

Profondeur	120 mm / 370 mm
Hauteur	2200 mm
Largeur	1260 mm
Epaisseur	25 mm - 30 mm
Matière première	100% bois rouge 1 ^{er} choix

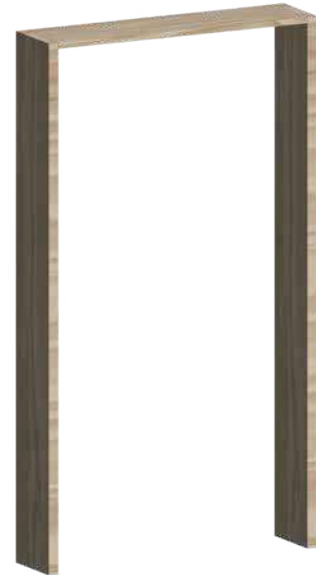


Caractéristiques générales

Option	* L'ouvrant entièrement étanche. * Portes prémontées. * Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix. * joint de même couleur que la porte assurant une finition esthétique impeccable tout en offrant une isolation optimale * Protège en INOX sous l'ouvrant
--------	---



Cadre

Profondeur	110 mm
Hauteur	2120 mm
Epaisseur	25 mm
Largeur	1180 mm /
Epaisseur des feuilles MDF	0.1 mm
Epaisseur limite du cadre + architrave	110 - 370 mm *Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire selon la demande jusqu'à 370 mm

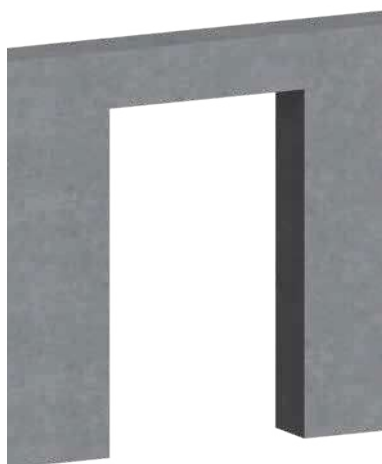

Ouverture de mur conseillée


Profondeur	110 - 150 mm standard. Possible jusqu'à 370 mm
Hauteur	2140 mm
Largeur	1200 mm /



Cadre



Largeur	100 mm
Hauteur	2120 mm
Epaisseur	25 mm
Largeur	88 mm
Epaisseur du film PVC	0.2 mm
Epaisseur limite du cadre + architrave	110 - 150 mm *Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire selon la demande jusqu'à 370 mm

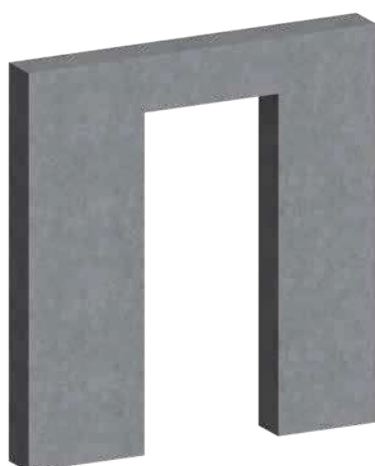

Ouverture de mur conseillée

Profondeur	110 - 150 mm standard. Possible jusqu'à 370 mm
Hauteur	2140 mm
Largeur	90 mm




Usage:

Salon, Bureaux, Restaurant, Salle des fêtes

Structure

Epaisseur	45 mm
Hauteur	2100 mm
Largeur	780 +420 mm
Matière	100% bois rouge 1 ^{er} choix

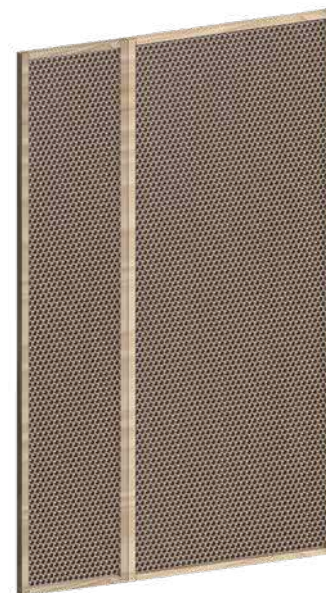

Ouvrant

Epaisseur	40 mm
Hauteur	2080 mm
Largeur	1115 mm (395+720 mm)
Epaisseur des feuilles MDF	2x6 mm
Epaisseur du film PVC	0.1 mm
Epaisseur du film PVC de chant	1.0 mm
Matière première	MDF 1 ^{er} choix
Densité du MDF	450 - 500 kg/m ³
Option	Vitré ou Plaine



Epaisseur: 24 mm

Hauteur : 2120 mm

Largeur: 720 mm

Matière : 100% Bois rouge

Epaisseur Ouvrant : 40 mm

Hauteur ouvrant: 2070 mm

Largeurs ouvrant : 720 mm

Option : Vitre - Simple

Matière : 100% MDF

Hauteur cadre : 2103 mm

Epaisseur cadre : 35 mm

Largeur : 110 mm.

Matière : 100% PVC



Couleurs :





Précadre conseillé

Profondeur	120 mm
Hauteur	2200 mm
Largeur	800 mm
Epaisseur	25 mm - 30 mm
Matière première	100% bois rouge 1 ^{er} choix



Caractéristiques générales

Option	* L'ouvrant entièrement étanche. * Portes prémontées. * Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix. * joint de même couleur que la porte assurant une finition esthétique impeccable tout en offrant une isolation optimale * Protège en INOX sous l'ouvrant
--------	---




Cadre

Largeur	120 mm
Hauteur	2120 mm
Epaisseur	25 mm
Largeur	780 mm
Epaisseur du film PVC	0.2 mm
Epaisseur limite du cadre + architrave	100 - 350 mm *Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire selon la demande jusqu'à 370 mm



Ouverture de mur conseillée


Profondeur	100 - 350 mm standard. Possible jusqu'à 370 mm
Hauteur	2200 mm
Largeur	860 mm

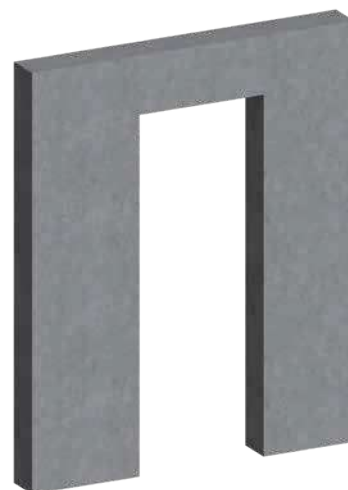



Usage:

Sanitaire, Salle de Bain...etc

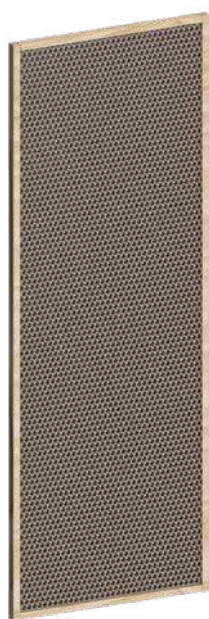

Structure

Epaisseur	45 mm
Hauteur	2100 mm
Largeur	735 mm
Matière	100% bois rouge 1 ^{er} choix

Ouvrant

Epaisseur	40 mm
Hauteur	2080 mm
Largeur	720 mm
Epaisseur des feuilles MDF	2x6 mm
Epaisseur du film PVC	0.2 mm
Epaisseur du film PVC de chant	0.8 mm
Matière première	MDF 1 ^{er} choix
Option	Vitré ou Plaine



- STRUCTURE DE LA PORTE :

Epaisseur: 45 mm

Hauteur : 2100 mm

Largeur: 835 mm

Matière : 100% Bois rouge

- OUVRANT :

Epaisseur : 40mm

Hauteur : 2080mm

Largeur : 820 mm

Epaisseur feuille stratifié : 0.1 mm

Epaisseur film pvc de chant : 01mm

Isolation : polystyrène

Option : vitré ou pleine

- CADRE

Hauteur cadre : 2150 mm

Epaisseur cadre : 25 mm

Largeur : 100 mm.

Épaisseur du film pvc : 0.2 mm

Matière : 100% PVC

- ACCESSOIRES:

- Passe en inox
- Serrure
- Paumelle



• STRUCTURE DE LA PORTE :

Epaisseur : 45 mm

Hauteur : 2100 mm

Largeur : 980 mm

Matière : 100 % Bois rouge

• OUVRANT :

Epaisseur : 40mm

Hauteur : 2080 mm

Largeur : 920 mm

Epaisseur de feuille MDF : 2x6 mm

Epaisseur film pvc de chant : 01 mm

Isolation : Âme Tubulaire

• CADRE :

Hauteur : 2150 mm

Largeur : 25 mm

Largeur : 100 mm

Epaisseur du film du PVC : 0.2 mm

Matière : 100 % PVC

• ACCESSOIRES :

- Poignée Maréchal
- Passe Eldjaouda / Passe Intelligent
- 2 Serrures à canon (Haut et Bas)
- Paumelles
- Frappe et oeil de boeuf



Structure de Porte
MDF Tubulaire



Porte d'entrée de Villa

Conçue avec une structure en métal galvanisé orné d'une façade en alucobond et deux cotés en double vitrage a gaz.
Ce model est doté d'un système de passe intelligent alliant sécurité et modernité.



Porte d'entrée Blindée

Porte d'entrée blindée à conception moderne, équipée de plusieurs points de fermeture pour une sécurité maximale. Sa façade en alucobond, à la fois étanche et isolante, allie protection, durabilité et design contemporain.



Porta Italiana

Porte italienne, équipée d'un précadre et cadre en métal galvanisé pour garantir une structure solide et durable. avec façade en MDF, offrant une finition élégante, et d'une poignée simple qui mise sur la sobriété et l'efficacité.



Porte Elegancia «économique»

• STRUCTURE DE LA PORTE :

Epaisseur: 24 mm

Hauteur : 2100 mm

Largeur: 730 mm

Matière : 100% Bois rouge

• OUVRANT :

Epaisseur Ouvrant : 40 mm

Hauteur ouvrant: 2080 mm

Largeurs ouvrant : 820 mm

Matière : MDF

Isolation : Âme nid d'abeille

• CADRE :

Hauteur cadre : 2120 mm

Epaisseur cadre : 35 mm

Largeur : 110 mm.

Matière : 100% PVC

ACCESSOIRES :

- Passe Elegancia
- Serrures Elegancia
- 3 Paumelles



Couleurs :



White teak



Teak





Usage:

Chambre, Salon, Cuisine, Bureaux, SDB



Structure

Epaisseur	40 mm
Hauteur	2100 mm
Largeur	835 mm
Matière	100% bois rouge

Ouvrant

Epaisseur	40 mm
Hauteur	2080 mm
Largeur	820 mm
Epaisseur des feuilles MDF	2x4 mm
Epaisseur du film PVC	0.2 mm
Epaisseur du film PVC de chant	01 mm
Matière première	HDF 1 ^{er} choix
Densité du MDF	450 - 500 kg/m ³
Option	Vitré ou Plaine
Isolation	Âme nid d'abeille



Cadre :

Hauteur cadre : 2120mm
Epaisseur cadre : 35 mm
Largeur : 110 mm

Matière : 100% PVC





elDJAOUDA
GROUPE - CHICHI

CUISINES EL DJAOUDA



elDJAOUDA
GROUPE - CHICHI
S.P.A El Djaouda Menuiserie générale M'sila

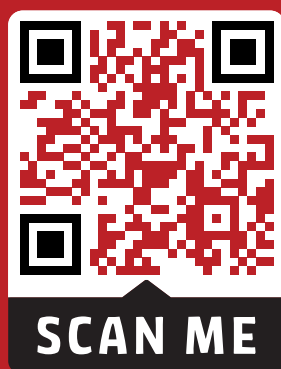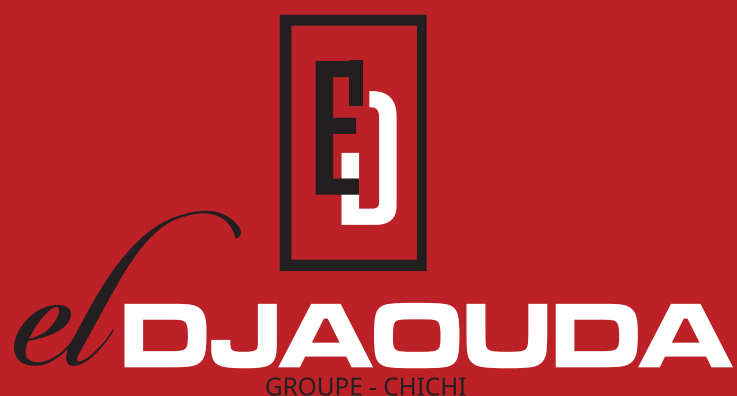

Z.I Route de Bou-Saâda M'Sila ALGERIE



0551898989-0551878787-0560988147



eldjaouda@groupe-chichi.com



035359393



Eldjaouda groupe-chichi



www.groupe-chichi.com